Panasonic

2002/6-8

パソコン周辺機器
総合カタログ

あなたの「したい!」を快適サポートするパナソニックの周辺機器

DVD-RAM&DVD-R P3
DVD-ROM P4
CD-R/RW P4
CD-ROM P5
Digital Photo Pocket P6
SuperDisk P6
Network P7
Mouse P8
Modem P8
Music P8
Scanner P9
PC Card P9
Software P11
Display P11
Speaker System P12
UPS P13

P3 Panasonic Peripheral Products

Panasonic パソコン周辺機器総合カタログ www.pcc.panasonic.co.jp/p3

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設備調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

あなたの録りたい、観たい、創りたい、残したい、

―― を快適サポート

Gateway Station

Wireless Station

TA

飛ばす 継ぐ

インターネット、LANなど
快適な通信環境をつくるための必需品です

Modem

Wireless 3D Mouse

USB Reader Writer

Mobile Cable

PC Card

読む

コンパクトでスリム
持ち運びに便利なスグレモノです

CD-ROM

DVD-RAM&DVD-R

DVD-ROM & CD-R/RW

Mobile Scanner

録る

大容量、高画質、高速記録を実現した
商品たちです

CD-R/RW

Scanner

Digital Photo Pocket

SuperDisk

Software

創る

より簡単に、より便利に
作品の質の向上をサポートします

BGM Genelator

聴く

ホームシアター、ゲームなどの
臨場感や迫力をアップします

Speaker

観る

映画やビデオ作品を
高画質でご覧ください

Display

DVD-ROM

残す

大容量データの保存に
欠かせないメディアストレージです

DVD-R Disc

PD Cartridge

DVD-RAM Disc

守る

不意の停電から
機器を守ります

UPS

対応OS

- Windows®XP 対応
- Windows®CE 3.0対応
- Macintosh OS対応
- IBM OS/2 対応
- Windows®2000 対応
- Windows®Me 対応
- Windows®98 対応
- Windows®95 対応
- Windows®98 Se対応
- Windows® 3.1対応
- WindowsNT® 4.0対応
- Windows®CE 2.11対応

対応機種

- DOS/V 対応
- NEC98 対応
- NEC98NX 対応

対応インターフェース

- SCSI 2 対応
- CARD BUS 対応
- USB1.0/1.1 対応
- SCSI 3 対応
- IEEE1394 対応
- USB2.0 対応
- ATAPI ATAPI 対応
- PCMCIA PCMCIA 対応

●詳細情報については
P³サポートセンター Tel:03-5821-3180
P³ホームページ www.pcc.panasonic.co.jp/p3 にお問い合わせください。

機種による各OS対応の最新ドライバーは、P³のホームページでご用意しております。
www.pcc.panasonic.co.jp/p3/products/dl_all.html

AV&PCネットワークを実現する DVD World

映像をパソコンで編集してAV機器で楽しむ。DVD-RAM&DVD-Rなら可能。

1枚のディスクをパソコンとAV機器相互で楽しめるDVD World。「DVD-RAM」と「DVD-R」のコンビネーションで理想の映像ネットワークがさらに身近になりました。

※イメージ図

- **PCデータはもちろん、映像の記録・編集まで楽しめるDVD-RAMの記録・再生**
- **DVD-R(For General)※3と「DVDit!™ LE2.3」でオリジナルのDVDディスクを簡単作成**
- **「DVD-MovieAlbum」と「MotionDV STUDIO 3.0/3.1J LE」でさらに多彩な映像編集**

マルチwriteで楽しさグ〜ンとUP!

DVD-RAMなら、
書き換え可能な大容量だからビデオ編集からPCデータまで多彩に使える!

DVD-Rなら、
DVDプレーヤーやDVD-ROM搭載パソコンで手軽に再生※3! 友達などにオリジナル映像を自慢しちゃおう!

DVD-Rで映像を見てもらう!※3

思い出や記念の映像を、
1枚につめ込んで、素敵なDVDディスクを作っちゃおう!

オリジナルのビデオクリップなど



自慢の映像を作って観せちゃう!
学園祭などの
自主制作映画にもピッタリ!

DVD-RAMで増やす! 残す! 遊ぶ!

たっぷり残せる・増やせる、
9.4GBの大容量&くり返し記録で、撮り溜めしたままのテープの整理などに!

大切な映像と一緒に、
思い出を綴る言葉や記念写真を残そう!
DVD-RAMなら、動画や写真、PCデータも、まとめて1つのディスクに記録できちゃう!

※1:ビデオレコーディング規格で記録されたDVD- RAM ディスクは、4.7GB DVD- RAM ディスクとビデオレコーディング規格の再生に対応したDVD プレーヤー、DVD- RAM ドライブ、DVD- ROM ドライブなどで再生が可能です。ただし、ディスク・ドライブ・記録方式等の状況によっては、記録・再生性能を保証できない場合があります。

※2:DVD-Video規格で記録されたDVD- R (for General) ディスクは、DVD- R (for General) ディスクの再生に対応したDVD プレーヤー、DVD- RAM ドライブ、DVD- ROM ドライブなどで再生が可能です。ただし、ディスク・ドライブ・記録方式等の状況によっては、記録・再生性能を保証できない場合があります。

※3:本機とDVDit! LE (DVD-Video規格準拠) の組み合わせで作成したDVD-R (for General) ディスクは、DVD-R (for General) ディスクの再生に対応したDVDプレーヤー、DVD-RAMドライブ、DVD-ROMドライブなどで再生が可能です。ただし、ディスク・ドライブ・記録方式等の状況によっては、記録・再生機能を保証できない場合があります。

●片面2.6GB および両面5.2GBのDVD-RAMディスクは、ビデオレコーディング規格での記録はできません。

4.7GB DVD-RAM & DVD-Rドライブ

DVD-RAMとDVD-Rの記録再生に対応したDVD-RAM/Rドライブ登場

IEEE 1394

LF-D340JD 外付型

本体希望小売価格 **64,800**円（税別）

ATAPI

LF-D321JD 内蔵型

オープン価格★

- 片面4.7GB、両面9.4GB※1の大容量DVD-RAM記録・再生と片面4.7GBのDVD-R※2（for General）の記録・再生。
- DVDビデオレコーディング規格記録編集ソフトやDVD再生ソフト、DVD-Video作成ソフト、DV動画取り込み編集ソフトを付属。

＜接続が簡単な外付型・IEEE1394インターフェース採用＞

主な仕様

インターフェース／コネクター	IEEE1394（IEEE1394a 準拠）、6ピン（2個）
シークタイム ※3	75ms（DVD-RAM）、65ms（DVD-ROM、CD-ROM）
連続データ転送速度	DVD-RAM：2,770kB/s（4.7GB）、1,385kB/s（2.6GB）、DVD-R：1,385kB/s
	DVD-ROM：最大6倍速、CD-ROM：最大24倍速
電　源	AC100、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力	約9W／本体電源スイッチ「切」の時：約1W
外形寸法／本体質量	168（幅）×50（高さ）×249（奥行）mm（突起部除く）／約1.7kg
添付ソフト	DVD-MovieAlbum、WinDVD、FileSafe、MediaSafe、DVD Agent、
	DVDit! LE2.3、MotionDV STUDIO 3.0/3.1J LE　※4

＜取り付けも簡単な内蔵型・ATAPIインターフェース採用＞

主な仕様

インターフェース／コネクター	ATA/ATAPI-5、フラットケーブルタイプ40ピン
シークタイム ※3	75ms（DVD-RAM）、65ms（DVD-ROM、CD-ROM）
連続データ転送速度	DVD-RAM：2,770kB/s（4.7GB）、1,385kB/s（2.6GB）、DVD-R：1,385kB/s
	DVD-ROM：最大6倍速、CD-ROM：最大24倍速
電　源	＋5V（許容差＝5%）、＋12V（許容差＝10%）
消費電力	約7W
外形寸法／本体質量	146（幅）×41.3（高さ）×196（奥行）mm（突起部除く）／約1.1kg
添付ソフト	DVD-MovieAlbum、WinDVD、FileSafe、MediaSafe、DVD Agent、
	DVDit! LE 2.3、MotionDV STUDIO 3.0/3.1J LE　※4

※1：両面9.4GB DVD-RAMディスクは4.7GB／面ごとでの記録・再生、両面5.2GB DVD-RAMディスクは2.6GB／面ごとでの記録・再生、8cmディスクは片面ごとでの記録・再生が可能。
※2：DVD-R（for Authoring〈3.9GB/4.7GB〉）用のディスクへの記録はできません。DVD-R（for Authoring）ディスクの再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応します。　※3：自社測定ソフトの値。
※4：MotionDV STUDIOはWindows®2000に対応しておりません。
注：添付ソフトの対応OSについては、P3のホームページでご確認ください。

マルチCPU環境には対応していません。

4.7GB DVD-RAMドライブ

映像記録からデータのバックアップまで多彩に使える 4.7GB DVD-RAMドライブ

IEEE 1394

LF-D240JD 外付型

オープン価格★

- 片面4.7GB、両面9.4GB※2の大容量DVD-RAM記録・再生。
- 接続が簡単なIEEE1394インターフェース採用。
- 「WinDVD」や「DVD-MovieAlbum」など多彩なソフトを付属。

主な仕様

インターフェース／コネクター	IEEE1394（IEEE1394a 準拠）、6ピン（2個）
シークタイム ※3	75ms（DVD-RAM）、65ms（DVD-ROM）
連続データ転送速度	DVD-RAM：2,770kB/s（4.7GB）、1,385kB/s（2.6GB）
	DVD-ROM：最大6倍速、CD-ROM：最大24倍速
電　源	AC100、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力	約10W／本体電源スイッチ「切」の時：約1W
外形寸法	168（幅）×50（高さ）×247.5（奥行）mm（突起部除く）
本体質量	約1.7kg
添付ソフト	DVD-MovieAlbum、WinDVD、FileSafe、MediaSafe、DVD Agent

注：添付ソフトの対応OSについては、P3のホームページでご確認ください。

マルチCPU環境には対応していません。

DVD-Rオーサリングツール「DVDit! LE2.3」をDVD-RAM/Rドライブに付属しました

操作性と機能性に優れたDVD制作ソフトで、MPEG2の動画ファイルを用いたDVD-Video形式でのオーサリング（コンテンツの作成）をより身近なものにしました。

インポート → プロジェクト → 動作確認 → ディスクの作成

- 作成したDVD-Video形式の映像データを直接書き出し。
- DVD-MovieAlbum や MotionDV STUDIO 3.0/3.1J LEからエクスポートされたMPEG2ファイルも使用可能。
- インタラクティブに楽しめるDVDメニューを手軽に作成。
- 編集画面上で作成したDVDメニューの動作確認が可能。
- 多彩な動画・音声やグラフィックファイルからのコンテンツ作成が可能。

4.7/9.4GB DVD-RAMディスク

大容量記録と低ランニングコストを実現用途に応じて選べる3タイプ

LM-HB94※5　9.4GB
オープン価格★
- TYPE 4（ディスク取り出し可能）
- 記憶容量:9.4GB（両面）

LM-HC47　4.7GB
オープン価格★
- カートリッジなし
- 記憶容量:4.7GB（片面）

LM-HB47　4.7GB
オープン価格★
- TYPE 2（ディスク取り出し可能）
- 記憶容量:4.7GB（片面）

4.7GB お徳用パック

LM-HB47S3　3枚カラーパック
オープン価格★
- TYPE 2（ディスク取り出し可能）

LM-HB47S3

New LM-HC47S5　5枚カラーパック
希望小売価格 **5,000**円
- カートリッジなし

LM-HC47S5

2.6/5.2GB DVD-RAMディスク

4.7GB・2.6GB DVD-RAMドライブで使用可能

LM-DA52J※5　5.2GB
オープン価格★
- TYPE 1（ディスク取り出し不可）
- 記憶容量:5.2GB（両面）

LM-DA26J　2.6GB
オープン価格★
- TYPE 1（ディスク取り出し不可）
- 記憶容量:2.6GB（片面）

LM-DA26J-3　3枚パック
オープン価格★

LM-DB26J　2.6GB
オープン価格★
- TYPE 2（ディスク取り出し可能）
- 記憶容量:2.6GB（片面）

※5：両面9.4GB DVD-RAMディスクは片面4.7GBごとの記録・再生、両面5.2GB DVD-RAMディスクは片面2.6GBごとの記録・再生が可能。同時に両面の記録・再生はできません。

4.7GB DVD-Rディスク for General

配布用途に

LM-RF47
オープン価格★
- 記憶容量:4.7GB（片面）

New LM-RF47S5　5枚カラーパック
オープン価格★
- 記憶容量:4.7GB（片面）

New LM-RF47W5　5枚プリンタブルパック
オープン価格★
- 記憶容量:4.7GB（片面）
- インクジェットプリンター対応

PDカートリッジ　650MB

LM-R650J（1枚）
オープン価格★
- 記憶容量:650MB（片面）

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

New ポータブルDVD-ROM & CD-R/RWドライブ

USB2.0インターフェース対応※1のマルチドライブ
DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD-ROMの読み込み可能

KXL-CB20AN

オープン価格★

- 書き込み最大16倍速（CD-R）、書き換え10倍速（CD-RW）。
- バッファアンダーランエラー防止機能（SmoothLink™）を搭載。

主な仕様

インターフェース	USB2.0／USB1.1
対応メディア	DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW（読み込みのみ） CD-R：63分／74分／80分 CD-RW：74分／80分
データ転送速度 ※2	読み込み：DVD-ROM／最大8倍速 CD-ROM／最大24倍速 DVD-RAM／最大2倍速
	書き込み（CD-R）：4倍速、8倍速、最大16倍速 ／ 書き換え（CD-RW）：4倍速、10倍速
電　源	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力（AC100V時）	データ転送時：約10W／本体電源スイッチ「切」時：約1W
外形寸法	130（幅）×18.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約315g

※1：DVD-RAMはカートリッジから取り出し可能なメディアまたはカートリッジが無いメディアでUDFフォーマットのものに限ります。DVD-Rは4.7GB（for General／Authoring）および3.9GB、DVD-RWは4.7GBのVer1.1に対応したメディアで、一括書き込み（Disc at once）方式で記録されたものに対応しています。
※2：データ転送速度はパソコンの性能に依存し、低下する場合があります。

USB2.0カードをご使用の場合は、カード付属の取扱説明書をよくお読みください。

DVD-ROM PLUS CD-R/RWドライブ

パソコンを使用しなくてもボタン一つのシンプル操作で
CD-ROMメディアのバックアップが可能※1

LK-RV8185AZ

オープン価格★

- スロットインのスタイリッシュなデザインを採用。※2
- パソコン用に、簡単（USB1.1）&高速（IEEE1394）の2つのインターフェースを搭載。※3

主な仕様

インターフェース	IEEE1394（IEEE1394a 準拠） USB1.1 ※4
対応メディア	【DVD-ROM側】DVD-VIDEO、DVD-ROM、DVD-R（4.7GB）※5、CD-ROM、音楽CD※6
	【CD-R/RW側】CD-ROM、CD-R：63分／74分／80分、CD-RW：74分
データ転送速度	【DVD-ROM側】読み込み：DVD-ROM／最大6倍速 CD-ROM／最大24倍速
	【CD-R/RW側】書き込み：CD-R／2倍速、4倍速、8倍速 書き換え：CD-RW／2倍速、4倍速
電　源	AC100V（付属ACアダプター使用時）
消費電力	16W（動作時） 0.36W（電源OFF時）
外形寸法／本体質量	62（幅）×164（高さ）×213（奥行）mm（スタンド除く） ／ 1.7kg

※1：バックアップしたCD-ROMディスクは個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者の許可なく無断で使用することは禁止されています。
※2：ディスク挿入口に12cm円形ディスク以外（異形、8cmディスク等）は入れないでください。
※3：パソコンでのご使用は、別途ケーブル（標準品）とソフトウェアが必要です。
※4：USB1.1での接続時にはDVD-VIDEOの充分な機能を発揮できません。
※5：DVD-Rのディスクの記録状態によって読めない場合もあります。
※6：単体で音楽CDをバックアップする場合は、オーディオ専用のCD-R/RWメディアが必要です。
注：CD-R/RWライティングソフト及びDVD-VIDEO再生ソフトは別途ご用意ください。

オンラインユーザー登録すると・・・・・

同時に、あなた専用のパーソナルページ「まいぴー」で
パソコン・周辺機器をもっと楽しく便利にする
活用情報がゲットできます！

まいぴー マイ パナソニック スペース

会員になるとこんなにおトク！
こんなに便利！

- あなた専用のページをご用意
- ドライバーなどの最新情報を随時ご案内
- 各種アンケートプレゼントに応募可能
- 各種キャンペーン情報をご案内
- 会員だけのおトクな特典情報
- オリジナル・メールマガジン配信

登録料無料！
さあ、いますぐアクセス！
www.mps.panasonic.co.jp

これ1台で PCレスでも簡単CDバックアップ！

LK-RV8185AZ

CD-ROMディスクを挿入し、
バックアップ
ボタンを押すだけ！

思い出の 画像

お気に入りの 音楽

オリジナルの 映像

LF-D340JD

LM-HB94　LM-HC47

BCN Award 受賞

DVD-R/RW/RAMドライブ部門

松下電器産業株式会社は、BCN社（ビジネス・コンピュータ・ニュース）が大手PC販売店の実売台数をもとにナンバーワン・ベンダーを選ぶBNC Award 2002にて、「DVD-R/RW/RAMドライブ部門」の最優秀賞を受賞しました。 （詳細はP3をご覧ください）

「BNC Award 2002」は大手PC専門ショップ13社575店舗のPOSデータ統計を作成するBCN社が2001年中の実売データを基に集計し、ハード・ソフト66部門の販売台数が最も多いベンダーを表彰したものです。技術革新の激しいパソコン産業において、有力、新興メーカーが等しく消費者の支持のもとに正当な評価を与えられる場とすることを目的に、主催の電子情報技術産業協会（JEITA）をはじめ、日本コンピュータシステム販売店協会、などPC業界主要5団体が後援しています。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

New ポータブルCD-R/RWドライブ

高速転送を実現するUSB2.0対応 起動ディスク作成ツールを標準添付

KXL-RW32AN

オープン価格★

- 書き込み時のバッファアンダーランエラー防止機能「JustLink™」搭載。
- 書込み・書き換え8倍速、読み込み24倍速（USB2.0の場合）。

主な仕様

インターフェース	USB Ver.2.0/1.1
対応メディア	CD-R：63分/74分/80分　CD-RW：74分　HighSpeed CD-RW：74分
データ転送速度 ※2	読み込み：最大24倍速 ※1
	書き込み：2倍速、4倍速、6倍速、8倍速 ／ 書き換え※3：2倍速、4倍速、8倍速
電　源	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力（AC100V時）	データ転送時：約8.5W／本体電源スイッチ「切」時：約1W
外形寸法	130（幅）×17.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約310g

※1：USB2.0でご利用の場合に限ります。USB1.1での読み込みは6倍速となります。
※2：データ転送速度はパソコンの性能に依存し、低下する場合があります。
※3：8倍速での書き込みはHighSpeed CD-RWメディアが必要です。

USB2.0カードをご使用の場合は、カード付属の取扱説明書をよくお読みください。

周辺機器をもっと知ろう! Q&A

Q バッファアンダーランエラーって何?

A CD-RやCD-RWなどへのデータ書き込み時に、ほかのプログラムからの割り込みなどが原因でデータ転送が追いつかず、書き込みがストップしてしまうエラーのことです。KXL-RW32ANは「JustLink™」を、KXL-CB20ANは「SmoothLink™」を搭載しており、データの送り出しに途切れがあっても自動的に調整し、このバッファアンダーランエラーを回避して安定した書き込みが行えるようになりました。

ポータブルCD-R/RWドライブ

CardBus対応インターフェースカードにより8倍速書き込みに対応 携帯性と操作性が向上したCD-R/RWドライブ

KXL-RW30AN☆

本体希望小売価格
51,800円（税別）

- 付属のインターフェースカードはCardBusに対応し、CD-Rメディアへの書き込みは最大8倍速 ※2。CD-Rメディア1枚分（700MB）※3の書き込みも約10分程度。読み込み速度も最大24倍速。※4

主な仕様

インターフェース	ATAPI（PCMCIA Type Ⅱ準拠）
対応メディア	CD-R：63分/74分/80分　CD-RW：74分
データ転送速度	読み込み：最大24倍速
	書き込み：2倍速、4倍速、6倍速、8倍速 ／ 書き換え※5：2倍速、4倍速
電　源	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力（AC100V時）	データ転送時：約8.5W／本体電源スイッチ「切」時：約1W
外形寸法	130（幅）×17.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約330g

※1：アプリケーション等の制限があります。詳細はP3のホームページでご確認ください。
※2：書き込み速度は使用環境に依存します。　※3：80分対応メディア使用時
※4：CD-RWメディアの場合は、最大12倍速になります。転送速度はパソコンの性能に依存し、低下する場合があります。
※5：HighSpeed CD-RWメディアには書き込めません。

ポータブルCD-R/RWドライブ

USBインターフェースで、iMacやiBookに接続可能

KXL-RW11MN☆

本体希望小売価格
59,800円（税別）

- 最大4倍速での書き換え/書き込みに対応。※2
- ライティングソフト、BHA社「B's Recorder GOLD for Macintosh」を標準添付。簡単な操作でオリジナルCDの作成やバックアップなどを行うことができます。

主な仕様

インターフェース	USB Ver.1.1
対応メディア	CD-R：63分/74分　CD-RW：74分
データ転送速度 ※2	読み込み：最大6倍速
	書き込み／書き換え※3：標準速、2倍速、4倍速
電　源	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力（AC100V時）	データ転送時：約7W　／　本体電源スイッチOFFの時：約1W
外形寸法	130（幅）×24.3（高さ）×164（奥行）mm
本体質量	約350g

※1：Mac OSXには対応しておりません。　※2：書き込み及び書き換え速度は、パソコン性能および書き込みソフトに依存します。CD-RWメディアに4倍速で書き込みを行う際は、4倍速対応メディアが必要です。
※3：HighSpeed CD-RWメディアには書き込めません。

CD-Rメディア LK-R74S-2 オープン価格★

ポータブルCD-ROMドライブ

Hot Plug対応のUSB採用で操作性が向上 USBケーブルから電源が供給可能

KXL-840AN

オープン価格★

- パソコンの電源が入っていても抜き差し可能なHot Plug対応のUSBインターフェース採用。
- 付属のUSBケーブルから電源供給※2が可能。

主な仕様

インターフェース	USB Ver.1.1
データ転送速度	ACアダプター使用時：最大6倍速
	USB電源使用時：最大6倍速
電　源	PC本体（付属のUSBケーブルより）　※2
	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力	USBインターフェース：約2.5W　ACアダプター（AC100V）：約5W
外形寸法	130（幅）×16.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約240 g

※1：動作環境等の制限があります。詳細はP3のホームページでご確認ください。
※2：一部のパソコンではご利用いただけない場合もあります。付属のACアダプターをご使用ください。

ポータブルCD-ROMドライブ

PCカードスロットから電源供給 スリムでコンパクトなデザイン

KXL-830AN-S

本体希望小売価格
27,800円（税別）

- PCカードスロット電源供給で最大16倍速の高速転送。
- マルチリード（CD-R、CD-RWメディア読み出し）対応。

主な仕様

インターフェース	ATAPI（PCMCIA Type Ⅱ準拠）
データ転送速度	ACアダプター使用時：最大20倍速
	PCカードスロット電源使用時：最大16倍速
電　源	PCカードスロット電源：DC5V
	AC100～240V、50/60Hz（ACアダプター使用）※2
消費電力	PCカードスロット：約3.7W　ACアダプター：約6W
外形寸法	130（幅）×16.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約250g

※1：Windows®XPをお使いの方はP3ホームページより最新のデバイスドライバーをダウンロードしてください。
※2：ACアダプターはオプションです。（KX-WZ700）

CD-RおよびRWメディアは、それぞれの規格に対応したメディアをご使用ください。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

USB対応デジタルフォトポケット

ワンタッチでデジタルカメラなどの
メモリーカードのデータが保存可能

※1
WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 WIN 98SE NEC98 NX USB

LK-RFH33UZ オープン価格★

●画像データをリモコンを使ってテレビで見ることが可能。
●従来の2HDフロッピーディスクが32MBの大容量記録メディアとして使用できる「FD32MB」機能搭載。

USB

主な仕様

インターフェース	USB Ver.1.1
シークタイム	65ms
記憶容量	【フォーマット時】 スーパーディスク：240MB/120MB ※2
	2HD：32MB/1.44MB ※3、2DD：720kB ※4
電　源	AC100V（付属ACアダプター使用時）
消費電力	通常動作時：約9.0W
外形寸法	111（幅）×40（高さ）×167（奥行）mm
本体質量	約500g

※1：対応版ドライバー（β版）をP³のホームページにて公開中です。 ※2：各容量に対応したスーパーディスクメディアが必要です。
※3：1.44MBでの使用の場合、テレビ／パソコンモードでのみご利用いただけます。 ※4：パソコンモードでのみご使用いただけます。

スーパーディスクドライブ（FD32MB技術搭載）

従来の2HDフロッピーディスクに約22枚分の
記憶容量を実現（32MB）

※1
WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 WIN 98SE MAC DOS/V NEC98 NX USB

LK-RF240UZ ホワイト
LK-RF240UZ-K ブラック

オープン価格★

オプション USB延長ケーブルキット LK-RAFE38M 希望小売価格 3,780円（税別）

●従来の2HDフロッピーディスク（1.44MB）に、32MBまで記録することができる大容量化技術FD32MB機能搭載。
●USBインターフェースからの電源供給が可能。●240MBスーパーディスクにも対応。※2

USB

主な仕様

インターフェース	USB Ver.1.1 ※3
シークタイム	95ms
記憶容量	【フォーマット時】 スーパーディスク：240MB/120MB ※2
	2HD：32MB/1.44MB、2DD：720kB
電　源	DC5V（USBより供給）
消費電力	通常動作時：約2.5W
外形寸法	111（幅）×24.6（高さ）×142.8（奥行）mm
本体質量	約310g

※1：対応版ドライバーをP³のホームページにて公開中です。 ※2：各容量に対応したスーパーディスクメディアが必要です。
※3：USBハブ経由の接続については、動作保証いたしかねます。

スーパーディスク LK-RF240UZ がさらに使いやすくなりました

32MBの読み書きがより簡単に行える
「FD32MB機能」のための

ドラッグ&ドロップドライバー SuperWriter32 新登場！



Windows®XP/2000 対応
ドラッグ&ドロップドライバー

MacOS X（10.1、10.1.2、10.1.3）対応
SuperWriter32

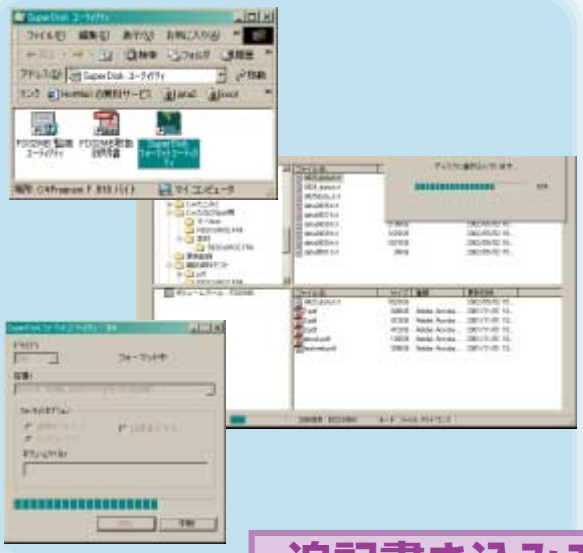

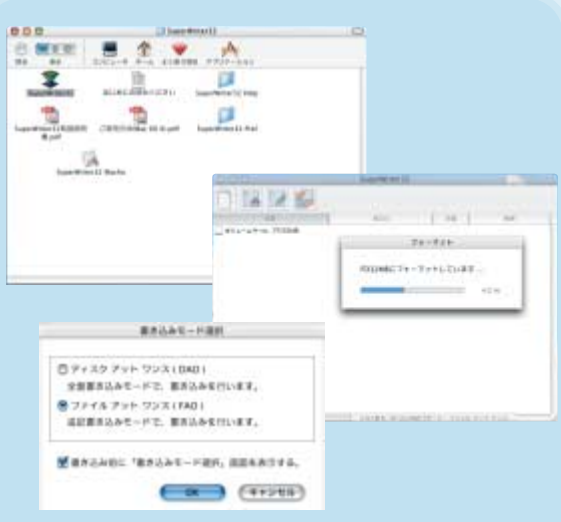

追記書き込みモードで書き込みが可能！

※ハードディスクには100MB以上の空き容量が必要です。

■入手法方と詳細は、P³のホームページにて公開予定です。http;//www.pcc.panasonic.co.jp/p3

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ゲートウェイステーション

CATV・ADSLインターネット対応のブロードバンドルータ

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / MAC

KX-HGW100

本体希望小売価格 **44,800**円（税別）

●無線（Whitecap™※1 11Mbps）、電話線（HomePNA2.0 10Mbps）、イーサーネット（10Base-T 10Mbps）の3種類のネットワークに対応。
●家庭内ネットワーク端末の相互通信により、プリンターなどの機器やデータが共有可能。

主な仕様

インターフェースWAN	ADSL/ケーブルモデム用ポート （10Base-T×1）
インターフェースLAN	10Base-T、HomePNAジャック、無線カードスロット、外部電話線ジャック
通信速度 ※2	10Base-T：10Mbps/IEEE802.3
	電話線：10Mbps/HomePNA2.0準拠 無線：11Mbps/Whitecap™ ※3
電　源	ACアダプター（DC12V）
消費電力	約4W、無線利用時 約7W（最大）
外形寸法	271（幅）×204（高さ）×55（奥行）mm（突起物除く）
本体質量	約795g

※1：WhitecapはShareWave社の商標です。 ※2：通信速度は、各通信規格で定められた理論上の最高速度であり、ご利用の電話回線の品質等、回線の接続環境 により、低い通信速度で接続します。
※3：オプションの無線ネットワークカードKX-HGC100が必要です。 ※4：Windows®2000 用デバイスドライバーのダウンロードが必要です。

【オプション】

●電話線ネットワークアダプター

KX-HGA15 希望小売価格 **20,800**円（税別）

主な仕様

インターフェース	電話線ジャック×2（PHONE、LINE）、USBプラグ×1
仕様	HomePNA 2.0準拠 10Mbps ※2
対応OS	Windows®2000/Me/98
付属品	電話機コード、セットアップFD、取扱説明書、保証書

●無線ネットワークカード

KX-HGC100 希望小売価格 **27,800**円（税別）

主な仕様

インターフェース	PCMCIA Type Ⅱ
仕様	Whitecap™（通信プロトコル）2.4GHz DSSS方式 11Mbps ※2
対応OS	Windows®Me/98/95（OSR2以降）／2000 ※4
付属品	セットアップCD-ROM、取扱説明書、保証書

Bluetooth™ターミナルアダプタ

Bluetooth™※1方式（Class1）採用で見通し距離約100m※3のワイヤレス通信を可能にしたターミナルアダプタ

※2
WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98SE

本体+USBアダプタセット
XJ-BTTA128S
オープン価格★

増設用USBアダプタ
XJ-BTU01
オープン価格★

● フラッシュROM搭載により、今後のバージョンアップに対応。
● 各種ネットワークサービスに対応。

主な仕様

適用回線	INSネット64（2B＋D）
Bch通信速度（回線速度）	64kbps、128kbps
通信方式	Bluetooth™ Ver.1.1
最大通信速度 ※3	非対称型通信時：約720kbps ／ 対称型通信時：約430kbps
電　源	AC100V±10%、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力	最大約14W
外形寸法	本体：約179.5（幅）×155（高さ）×68（奥行）mm（突起部含まず） USBアダプタ：約71（幅）×90（高さ）×21（奥行）mm（突起部含まず）
本体質量	本体：約750g USBアダプタ：約80g

※1：Bluetoothは、その商標権者が所有しており、松下電器産業はライセンスに基づき使用しています。
※2：Windows®XPは、P³のホームページより最新ドライバーをダウンロードしてください。
※3：無線規格における速度であり、実効速度とは異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境などにより異なります。

電波により電子機器や、ペースメーカーなどの医療機器へ影響を及ぼす恐れがあります。使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。

ゲートウェイステーションによる家庭内高速ネットワークの構築

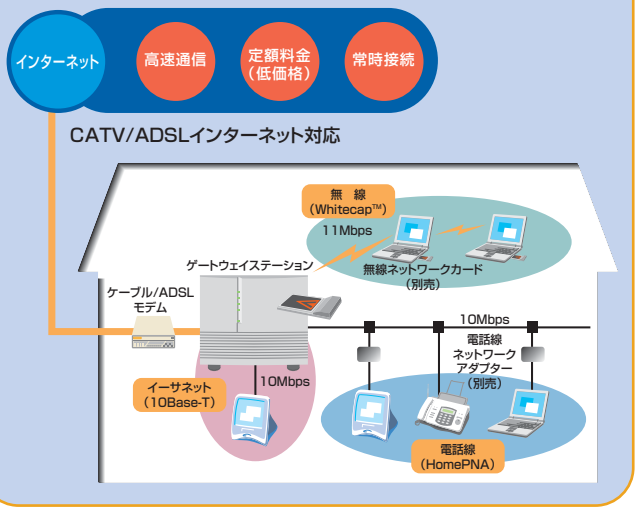

ワイヤレスステーション

好きなお部屋で56Kワイヤレスデータ通信が実現アナログ電話回線用（V.90/K56flexモデム内蔵）

※1
WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN CE2 / WIN CE3

VE-WS1☆ オープン価格★

同梱品

●TA経由でISDN回線に接続すれば64Kでのデータ通信が実現。
●電話回線の工事や電話機コードの引き回しの必要もなく、ワイヤレスでアナログ最速の56Kデータ通信が可能。※1

主な仕様

適用回線	アナログ公衆電話回線（加入電話回線）［TA経由でISDN回線使用可能］
データ通信プロトコル	PIAFS 64K/32K
無線通信速度 ※2	64Kデータ通信：58.4 kbps、32Kデータ送信：29.2 kbps
子機登録可能台数	最大4台（コンパクトデータPHSのみ）※3
電　源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	最大通信時：約4.5 W、待ち受け時：約2 W
外形寸法	約92（幅）×約136（高さ）×約42（奥行）mm（突起部を含まず）
質量	約180g（本体のみ）

※1：OSR2以降。
※2：通信速度は各通信規格で定められた理論上の最高速度であり、ご利用の電話回線の品質等、回線の接続環境により、低い通信速度で接続します。 ※3：2台以上の同時通信はできません。、

コンパクトデータPHSカード

CFカードとPHSのデータ通信機能を一体化したPHSデータ通信専用カード

※
WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN CE2 / WIN CE3

VE-PS06G オープン価格★

●装着時の突起はわずか約15mm。
●ISDN回線、アナログ回線、事務所内コードレスシステムなど各種モードに対応。

主な仕様

ホストインターフェース	コンパクトフラッシュTYPE Ⅱ（アダプター使用時、PCカードTYPE Ⅱインターフェース対応）
DTE速度	2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps
通信速度	64Kデータ通信：58.4 kbps、32Kデータ通信：29.2 kbps
電　源	DC3.3V（カードスロットより供給）
消費電力（LED点灯時）	64Kデータ通信時：430mW 32Kデータ通信時：330mW

●本機は、DC3.3V電圧で動作します。
DC5V電圧で動作するパソコンなどでは、ご利用になれません。
※OSR2以降。

PCカードアダプター

VE-T002 希望小売価格 **3,500**円（税別）

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

ワイヤレス3Dマウス

障害物に強い電波方式を採用した小型タイプ

※ XJ-WM3SUC（アイボリー） XJ-WM3SUS（シルバー） XJ-WM3SUA（ライトブルー）
オープン価格★

※ XJ-WM3SPC（アイボリー） XJ-WM3SPS（シルバー） XJ-WM3SPA（ライトブルー）
オープン価格★

- 当社従来製品に比べ、マウス本体のサイズを小型化。
- マウス本体のカラータイプは、3色を用意。
- スクロール機能をはじめ、便利機能を搭載。

主な仕様

	WM3SUシリーズ	WM3SPシリーズ
インターフェース	USB Ver.1.1	PS/2
対応OS	Windows®2000/Me/98	Windows®2000/Me/98/95、WindowsNT®4.0
動作周波数/チャンネル数	311～317MHz（微弱方式） ／ 8チャンネル	
ボタン数	3（スクロール機能付き）	
動作距離	1m以内 （使用環境によっては操作距離が短くなる場合があります）	
外形寸法	マウス本体：62（幅）×38.5（高さ）×116（奥行）mm	
	レシーバーユニット：56（幅）×26（高さ）×100（奥行）mm	
本体質量	マウス本体：98g（乾電池除く） レシーバーユニット：120g	

※Windows®XPをお使いの方は、P3のホームページより最新デバイスドライバーをダウンロードしてください。

ワイヤレス3Dマウス

360度高感度の電波方式でスムーズな操作性

※1 ※2 ※2 XJ-WM3DUC（アイボリー） XJ-WM3DUV（バイオレット）
オープン価格★

※1 ※2 ※2 TO-WM3D（アイボリー） TO-WM3DN（ゴールド）
オープン価格★

- ワイヤレスでマウス操作がスムーズ。すっきりした環境でマウス操作が可能。
- 障害物に強い電波方式と、さらに受信部にはロッドアンテナを採用し、受信感度が向上。

主な仕様

	WM3DUシリーズ	WM3Dシリーズ
インターフェース	USB Ver.1.1	PS/2
対応OS	Windows®2000/Me/98 ※	Windows®2000/Me/98/95、WindowsNT®4.0 ※
動作周波数/チャンネル数	311～317MHz（電波申請不要） / 8チャンネル	
ボタン数	3（スクロール機能付き）	
動作距離	1m以内 （使用環境によっては操作距離が短くなる場合があります）	
外形寸法	マウス本体：63（幅）×40（高さ）×118（奥行）mm	
	レシーバーユニット：56（幅）×26（高さ）×100（奥行）mm	
本体質量	マウス本体：105g（乾電池除く） レシーバーユニット：120g	

※1：Windows®XPをお使いの方は、P3のホームページより最新デバイスドライバーをダウンロードしてください。
※2：Windows®2000は、P3のホームページよりWindows®2000対応ドライバーVer.3.17を、Windows®Meは、対応ドライバーVer.3.15をダウンロードし、インストールの必要があります。

電波により電子機器や、ペースメーカーなどの医療機器へ影響を及ぼす恐れがあります。使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。

56,000bps FAX&DATAモデム

アナログモデムのスタンダードタイプ

TO-BXF56K

オープン価格★

- Rockwell K56flex™規格準拠により最高56,000bpsのデータ通信。※（ダウンロード時）
- ITU-T V.90への書き換えソフトを標準添付。
- 1台でWindows、Macintoshに対応。

主な仕様

使用回線	アナログ公衆電話回線（加入電話回線）
データ通信プロトコル	Rockwell K56flex™規格準拠、 ITU-T V.90（書き換え時）
FAX通信プロトコル	G3規格対応
インターフェース	RS-232C（IBMおよび互換機用、PC-98用、Macintosh用ケーブル付属）
電　源	AC100V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力	6.6W以下
外形寸法	115（幅）×31（高さ）×158（奥行）mm
本体質量	300g（ACアダプターを含まず）

※通信速度は各通信規格で定められた理論上の最高速度であり、ご利用の電話回線の品質等、回線の接続環境により、低い通信速度で接続します。

データ通信ケーブル

WorkPadやPalmとハイブリッド携帯端末H"をケーブル1本で接続

KX-HA10

本体希望小売価格 **6,300**円（税別）

- IBM WorkPad c3やPalm Vxとハイブリッド携帯端末（H"）を接続し、メーラーやブラウザを使ったデータ通信を実現。※
- 長さ45cm、質量20gとモバイル環境に最適。

主な仕様

対応機種	WorkPad c3（8602-40J/8602-50J）、Palm Vx
通信接続先	32k PIAFS対応のアクセスポイントに接続が必要です。
通信速度	19.2kbps（KX-PH35SまたはKX-PH935SまたはKX-AP201の場合）
対応H"端末	32kbps（KX-HS100またはKX-HF300またはKX-HS110の場合）
	64kbps（KX-HV200の場合）
長さ	45cm
本体質量	20g

※メールソフトやブラウザソフトは同梱されていません。別途必要です。対応H"は上記仕様を参照ください。

BGMジェネレーター

映像にマッチしたBGMが簡単に作成可能 ビデオクリエーター待望のBGM作成ツール

SY-VM1

本体希望小売価格 **79,800**円（税別）

- BGMを付けたい映像の長さと、映像の雰囲気に合った音楽ジャンル（リズム）などを指定するだけで、時間内にピッタリおさまるオリジナルBGMが簡単に作成可能。
- 強力な音楽データベースの搭載により192,000種類以上の著作権料フリーBGMが作成可能※1。コンテンポラリーからトラディショナルまで幅広い音楽ジャンルをカバー。

詳しくはURLをご参照ください。 **www.panasonic.co.jp/technics/mi/vm1/index.htm**

主な仕様

インターフェース	USB Ver.1.1 ※2
オーディオ/MIDI入出力端子	PHONES、LINE OUT、AUX IN、MIDI OUT、MIDI IN
電　源	DC12V（付属ACアダプター使用）
消費電力	12.5W
外形寸法	180（幅）×68（高さ）×230（奥行）mm
本体質量	795g

※1：著作権料フリーのBGMは「演奏時間を指定してソング作成機能」と「リアルタイムソング作成機能」で作成したBGMです。
※2：USBハブ経由の接続については、動作保証いたしかねます。

◆SY-VM1以外の写真の商品は別売です。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

高速ドキュメントスキャナー

一度のスキャンでカラーと白黒を同時出力可能な MultiStream™※1機能を搭載

KV-SS905CN

本体希望小売価格
3,500,000円（税別）

- ●自動明るさ調整機能標準搭載。
- ●RTIV（キャプチャーソフト）同梱。
- ●フルカラー原稿を両面220頁/分（A4縦置150dpi時）※2で高速読み取り。
- ●白黒2値読み取り時のドロップアウトカラーとして 赤・青・緑・なしを指定可能。

主な仕様

インターフェース	SCSI-Ⅲ、ハーフピッチ68ピン（メス・ピンタイプ）
読み取り方式	シートフィード（カーブ・ストレート）
読み取り速度	カラー　片面：116枚／分、両面：220ページ／分（A4/150dpi時）
	白黒　片面：96枚／分、両面：174ページ／分（A4/200dpi時）
原稿トレー容量／原稿サイズ	最大1,000枚（64g/m²紙）／名刺サイズ～A3相当
読み取り解像度	カラー／100～400dpi　白黒／100～600dpi（光学400dpi）
	MultiStream™／白黒：300dpi、カラー：150dpi
消費電力	約300W（省電力モード時：12W以下）
本体外形寸法／本体質量	627（幅）×415（高さ）×546（奥行）mm／約52kg

※1：MultiStream™は米国Pixel Translations（a division of ActionPoint Inc.）の商標です。
※2：読み取りに使用するソフトやPCの性能など、様々な条件により上下する場合があります。

高速ドキュメントスキャナー

自動明るさ調整機能で文字や絵をはっきり読込み

KV-S2065WN 両面読み取り

本体希望小売価格
1,000,000円（税別）

- ●自動明るさ調整機能を搭載。
- ●原稿領域自動切り出し機能搭載。
- ●RTIV（キャプチャーソフト）同梱。

主な仕様

インターフェース	SCSI-Ⅲ、ハーフピッチ50ピン（メス・ピンタイプ）
読み取り方式	シートフィード（カーブ・ストレート）
読み取り速度（A4/200dpi時）	片面：60枚／分、両面：112ページ／分
原稿トレー容量／原稿サイズ	最大300枚（64g/m²紙）／名刺サイズ～A3相当
読み取り解像度／消費電力	100～600dpi（光学400dpi）／約98W（省電力モード時：10W以下）
本体外形寸法／本体質量	495（幅）×246（高さ）×575（奥行）mm／約19kg

高速ドキュメントスキャナー

自動明るさ調整機能で文字や絵をはっきり読込み

KV-S6055WN 両面読み取り

本体希望小売価格 **950,000円（税別）**

KV-S6050WN

本体希望小売価格 **800,000円（税別）**

主な仕様

インターフェース	SCSI-Ⅲ、ハーフピッチ50ピン（メス・ピンタイプ）
読み取り方式	シートフィード（カーブ）、フラットベッド
読み取り速度（A4/200dpi時）	片面：53枚／分、両面：90ページ／分（KV-S6055WNのみ）
原稿トレー容量／原稿サイズ	最大200枚（64g/m²紙）／A6～A3相当
読み取り解像度／消費電力	100～600dpi（光学400dpi）／約135W（省電力モード時：10W以下）
本体外形寸法／本体質量	464（幅）×296（高さ）×717（奥行）mm／約30kg

カラーモバイルスキャナー

新・読み取り方式「ラインスキャン」で さらに簡単なスキャンが可能

LK-RS300U2 パールラベンダー
LK-RS300U2-W パールホワイト

オープン価格★

- ●付属のUSBケーブルだけで手軽にパソコンと接続可能。

主な仕様

インターフェース	USB Ver.1.1
読み取り方式	密着型イメージセンサー
読み取りサイズ	フリー（最大A3サイズ）　※
センサー読み取り幅	54mm
光学解像度／消費電力	300dpi／約2W
本体外形寸法	24（幅）×36（高さ）×99（奥行）mm
本体質量	約95g（スキャナー部）、約220g（USBアダプター部）

※大きいサイズほど操作に習熟が必要です。

PCカードアダプター

スマートメディア用PCカードアダプター

BN-FDAEP3

オープン価格★

スピード 30%UP（当社比）

※商品写真のメディアは別売

- ●PCカードアダプターに挿入するだけでPCカードとして使用可能。
- ●PCカードスロットに挿入するだけでWindows標準のドライバーでカードの利用が可能。
- ●デジタルカメラの画像やAudio Playerの音楽データも簡単に処理。

主な仕様

ホストインターフェース	PC Card ATA
サポートメディア	SmartMedia
動作確認済の容量	DC3.3V/2MB～128MB　DC5V/2MB、4MB
動作電圧	DC5.0V（PCMCIAカードスロットより供給）
本体外形寸法	54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm

PCカードアダプター

コンパクトフラッシュ用PCカードアダプター

BN-CFADPP3

オープン価格★

※商品写真のメディアは別売

- ●PCカードアダプターに挿入するだけでPCカードとして使用可能。
- ●PCカードスロットに挿入するだけでWindows標準のドライバーでカードの利用が可能。
- ●デジタルカメラの画像やAudio Playerの音楽データも簡単に処理。

主な仕様

ホストインターフェース	装着CFによる
サポートメディア	CompactFlash（TYPE Ⅰ）
動作電圧	装着CFによる
本体外形寸法	約54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

USBリーダーライター（SDメモリーカード用）

デジタル音楽コンテンツをパソコンでSDメモリーカードに書き込み、書き換えする際に必要なUSBリーダーライター

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / MAC / USB

BN-SDCAP3B オープン価格★

- ●SDメモリーカードとマルチメディアカードの両方に対応。
- ●SDメモリーカードの特長である4ビットデータ幅でのフル転送が可能。
- ●当社製SDオーディオプレーヤー「SV-SD70/75/01」でSDカードを使用するのに便利。※

※商品写真のメディアは別売

主な仕様

インターフェース	USB Ver.1.1
対応OS	Windows®XP/2000/Me/98、Mac（OS8.6～9.2）
サポートメディア	SDメモリーカード／マルチメディアカード
動作電圧	DC5V（USBより供給）
外形寸法	56（幅）×92（長さ）×15（厚み）mm
本体質量	約80g

※SDオーディオを使用する場合は、Windows®98とWindows®MeおよびWindows®2000、Windows®XPに限ります。

PCカードアダプター（SDメモリーカード用）

デジタル音楽コンテンツをパソコンでSDメモリーカードに書き込み、書き換えする際に必要なノートPC用アダプター

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / MAC

BN-SDAAP3 オープン価格★

- ●SDメモリーカードとマルチメディアカードの両方に対応。
- ●SDメモリーカードの特長である4ビットデータ幅でのフル転送が可能。
- ●当社製SDオーディオプレーヤー「SV-SD70/75/01」でSDカードを使用するのに便利。※

※商品写真のメディアは別売

主な仕様

ホストインターフェース	PC Card スタンダード、ATA Specification
対応OS	Windows®XP/2000/Me/98/95、Mac（OS8.5～9.2）
サポートメディア	SDメモリーカード／マルチメディアカード
動作電圧	DC5V（PCMCIAカードスロットより供給）
外形寸法	54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm
本体質量	約30g

※SDオーディオを使用する場合は、Windows®98とWindows®MeおよびWindows®2000、Windows®XPに限ります。
Windows®2000およびWindows®XPをお使いの方は、P³ホームページより最新のデバイスドライバーをダウンロードしてください。

PHSデータ通信用PCカード

高速データ通信を可能にする64k PIAFSに対応 Windowsパソコンからpdaまで幅広く対応

WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / WIN CE2 / MAC / DOS/V / NEC98 NX

KX-PH405

本体希望小売価格 **21,000**円（税別）

- ●DDIポケットのα-DATA64対応の電話機を利用すると、最大64kbpsで通信が可能。
- ●H"（エッジ）からα-DATA対応子機まで使用可能。

主な仕様

インターフェース	PC Card Standard Type Ⅱ
使用回線	PHS電話回線（DDIポケット電話）
通信速度※	64kbps（64k PIAFS）、32kbps（32k PIAFS）、14.4kbps（無線モデム・無線FAX）
制御コマンド	Hayes社 ATコマンド準拠　　FAX：Class 1、Class 2準拠
電　源	DC5V、DC3.3V（PCMCIAスロットより供給）
消費電力	100mW以下（5V時）、65mW以下（3.3V時）
本体外形寸法	54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm
本体質量	約35g（カード本体のみ）

※64k通信には、α-DATA64対応の電話機が必要です。また、一部地域では64k通信ができない場合があります。

音楽や映像の書き込み、書き換えのターミナル

IC メモリーカード

コンパクトフラッシュ

- 16M **BN-C016ABP3**☆ オープン価格★
- 24M **BN-C024ABP3**☆ オープン価格★
- 32M **BN-C032ABP3**☆ オープン価格★

●アダプターに装着すれば、PCカードスロットで使用可能。

主な仕様

品番	BN-C016ABP3	BN-C024ABP3	BN-C032ABP3
メモリ容量	16MB	24MB	32MB
電源電圧	DC3.3V/5V		
消費電流（平均）	読み出し時：31mA/45mA(typ.)		
	書き込み時：34mA/52mA(typ.)		
	スタンバイ時：0.01mA/0.01mA(typ.)		
本体外形寸法	36.4（幅）×42.8（高さ）×3.3（厚み）mm		

ATAフラッシュメモリーカード

- 40M **BN-040ABP3**☆ オープン価格★
- 80M **BN-080ABP3**☆ オープン価格★
- 96M **BN-096ABP3**☆ オープン価格★
- 160M **BN-160ABP3**☆ オープン価格★

●PCカードATA規格に準拠。

主な仕様

品番	BN-040ABP3	BN-080ABP3	BN-096ABP3	BN-160ABP3
メモリ容量	40MB	80MB	96MB	160MB
電源電圧	DC3.3V/5V			
消費電流（平均）	読み出し時：20mA/25mA(typ.)			
	書き込み時：25mA/30mA(typ.)			
	スタンバイ時：0.25mA/0.30mA(typ.)			
本体外形寸法	54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm			

■Compact Flash™は米国San Disk社の登録商標であり、CFA（Compact Flash Association）にライセンスされております。PanasonicはCFAのメンバーであり、この商標を使用することができます。
■SmartMedia™及びロゴマークは（株）東芝の登録商標です。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

日本語・英語活字カラーOCRソフト「読取革命2002」

カラー文字認識エンジン搭載で デジカメ画像の文字認識を実現

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4

PTS-RPN0070 [製品版]
本体希望小売価格 **19,800**円（税別）

PTS-RPV0070 [アップグレード版]
本体希望小売価格 **8,500**円（税別）

PTS-RPC0070 [乗り換え版]
本体希望小売価格 **9,800**円（税別）

●カラー原稿も高精度に認識し、元原稿をリアルに再現。

主な仕様

対応機器	スキャナー：TWAIN対応機種
	デジタルカメラ直接入力：DCF対応デジタルカメラ　※1
認識精度	99.8%以上（当社評価文書の場合）
単語辞書	日本語：134,510語（ユーザー登録可）　専門用語辞書362,939語
	英語：約75,000語
入力原稿サイズ	最大A3（400dpiまで）※2
ハードディスク	80MB以上の空き容量
対応パソコン	CPU　Pentium相当以上

※1 Design rule Camera File Systemの略。日本電子工業振興協会の規格。
※2 A4サイズの場合は600dpiまで。

英日翻訳ソフト「翻訳革命」

もっと身近に、もっと効率的に 英語を使いこなす

WIN 95 / WIN NT4

KNS-MPN0010
本体希望小売価格
14,800円（税別）

●指定時間、指定ホームページに自動アクセスするインターネット予約読み込み機能を搭載。
●1,080字/秒※1の認識が出来る高速英語活字OCRソフトを一体化したテキスト翻訳機能。

主な仕様

基本辞書	約7万語
ユーザー辞書	30,000語まで登録可能
インターネット	環境設定：プロクシサーバーとポート番号を自動設定
オンライン/オフライン	翻訳設定：英文/訳文、英文、訳文の3表示モード
CPU	i486（インテル社製）相当以上
メモリー	16MB以上（32MB以上を推奨）
ハードディスク	21MB以上の空き容量（別途スワップ30MBが必要）
対応ブラウザ※2	Internet Explorer Ver.3.X/4.0、Netscape Navigator™Ver.2.X/Ver.3.X/4.0

※1：当社評価文書の場合、150MHz/Pentium®、メモリー32MBでの測定値です。
※2：対応ブラウザに関する詳しい情報はP3ホームページをご覧ください。

ファイル管理ソフト「検索革命」

文書・画像・動画・音声 ファイルなどを キーワードで高速検索

WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4

KNS-FPN0010
本体希望小売価格
29,800円（税別）

●WordやExcelなどで作成された文書はもちろん、スキャナーから読み込んだ画像、文書のデータを思いついた単語で検索できる高速全文検索機能を搭載。

主な仕様

登録可能データ	ドラッグ＆ドロップ
	スキャナー入力
検索方法	高速全文検索（フリーキーワード）
	文書名検索、文書コード検索、日付検索
専用ビューア	編集：色反転、画像回転
	保存：TIFF（G4、非圧縮）、BMP、PCX、DCX、JPEG（JFIF）のみ
	MAPI対応のメールソフト直接起動/メール送信可能
	読取革命Ver.3.0/2000/2001/2002 直接起動可能※

※2002直接起動に関しては、別途差分ファイルが必要。

カラー原稿も高精度に認識し、元原稿をリアルに再現

「読取革命2002」

カラーOCR・カラーリアル表示

●スキャナーはもちろん、デジタルカメラで撮影したカラー画像を高精度に認識し、文字、罫線、画像の大きさやレイアウトだけでなく、それらの色や原稿の背景色まで忠実に再現します。

デジタルカメラからの読み込み

●デジカメのメモリーをパソコンに接続すると、読取革命が自動的に起動して、撮影された画像データを縮小表示し、簡単に読み込めます。

OCRエンジン・辞書 強化

●英語OCRエンジンには、ABBYY社製「FineReader　5.02」を搭載。日本語OCRエンジンでは、38分野、約36万語におよぶ専門用語辞書を標準装備しており、言語解析辞書（13万語）と併用することで、専門書や論文などの認識に威力を発揮します。

DV動画編集ソフト「MotionDV STUDIO 3.0J Light Edition」

3D機能搭載、MPEGフォーマットに対応 編集や動画メールが簡単にできる DV動画編集ソフト

WIN Me / WIN 98SE

VW-DMDVS3LE
本体希望小売価格 **14,800**円（税別）

●映像の取り込みから編集、保存まで簡単操作。
●3Dタイトルやアニメサンプルなど多彩な編集機能を標準搭載。
●3.0Jの動画編集機能に絞ってパッケージしたライトバージョン。

主な仕様

インターフェース	i.LINK端子（IEEE1394.a準拠）
動作環境	プリインストール※されたWindows®98 Second Edition、Windows®Me
CPU	Intel Celeronプロセッサ333MHz以上推奨
ハードディスク	UltraDMA-33以上
	130MB以上の空き容量（コンパクトインストール時）
	約4分のデータで1GB（映像取り込みに必要なハードディスク容量）
搭載メモリー	64MB以上（128MB以上推奨）

※Windows®98 Second Edition、Windows®MEが最初からパソコンにインストールされている状態。

15型カラーAV&PC液晶モニター

TVで見る、パソコン、DVD、ゲームにつなぐ 1台でマルチに活躍する高精細液晶モニター

15型

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / MAC / OS 2 / DOS/V / NEC 98

TX-D5L31TN-J☆
オープン価格★

●新開発AV用高輝度TFT液晶パネルを採用。
●デジタル映像処理プロセッサによる高画質IP変換で鮮明な画像を実現。
●明るく見やすい画面表示をするDBEFと高色温度バックライトを採用。

モニター・AVユニットの主な仕様

モニター本体	画面サイズ／画素構成	15型（可視域15.0インチ/38.1cm）　1,024×768
	液晶方式	カラーTFTアクティブマトリックス
	動作範囲	水平周波数：30～61kHz、垂直周波数：50～77Hz
	電　源／消費電力	AC100V、50/60Hz（リモコンで電源OFF時：65W/＜3W）
	本体質量／外形寸法	5.4Kg／385（幅）×338（高さ）×170（奥行）mm
AVユニット	AV入力	GAME（S端子）、映像（ピンジャック）、音声（ピンジャック）
	TV入力	VHF：CH1～12　UHF：CH13～62　CATV：CH13～38
	PC入力	ミニD-Sub15ピン（メスピン）

※ 液晶パネルの特性として画面の一部にドット欠けや常時点灯、ムラ、色ズレが存在する場合があります。

仕様の詳細については、P3ホームページをご覧ください。

モバイラーにとって“小”は必須条件… でも音質にこだわりたいあなたに

マルチメディアパワードスピーカーシステム
EAB-MPC301-K（メタリックブラック）-S（メタリックシルバー）

高さ12.5cmの小型タイプ。でも振動板にチタンを採用した新開発の小型ユニット採用で、音質はほかのスピーカーにひけを取りません。ポート内の空気の流れをスムーズにする新形状のバラボラポートを採用することにより、クリアな重低音再生を実現。



★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

スピーカーシステム

チタン振動板を使った新開発小型スピーカーユニットを採用。可聴帯域を超える30kHz再生を実現

EAB-MPC301-K（メタリックブラック） **-S**（メタリックシルバー） （2台1組）

本体希望小売価格 **6,000**円（税別）

●63（幅）X125（高さ）X83（奥行）mm

EAB-MPC301-K
（メタリックブラック）

EAB-MPC301-S
（メタリックシルバー）

主な仕様

再生方式	パスレフ方式（バラボラポート®）
実用最大出力（JEITA）	総合5W（2.5W＋2.5W）
入力インピーダンス	10kΩ
再生帯域	90Hz～30kHz（-16dB）
スピーカーユニット	フルレンジ30mm丸型（チタン振動板）
電　源	AC100V、50/60Hz（付属ACアダプター使用／DC10V、1.5A）
本体質量	約230g（右）/約180g（左）

スピーカーシステム

クラスTデジタルアンプの採用で小型・ハイパワーを実現 薄型ボディで高音質のパワフルサウンド再生

EAB-MPC51（2台1組）

本体希望小売価格 **12,500**円（税別）

●100（幅）X162（高さ）X87（奥行）mm

主な仕様

再生方式	パスレフ方式（ツインエアロハンマー®）
実用最大出力（JEITA）	総合20W（10W＋10W）
入力インピーダンス	20kΩ
再生帯域	55Hz～20kHz（-16dB）
スピーカーユニット	フルレンジ50mm丸型（防磁型）
電　源	AC100V、50/60Hz（付属ACアダプター使用／DC12V、1.5A）
本体質量	約600g（右）/約540g（左）

スピーカーシステム

フルデジタル再生、「DVDオーディオ」の広帯域再生にも対応のUSBスピーカー

WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 MAC USB 1　USB B

EAB-MPC57USB（2台1組）

本体希望小売価格 **19,800**円（税別）

●92（幅）X250（高さ）X209（奥行）mm

USB対応、インテリア性を重視したクリアモデル

USB B

WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 MAC USB 1

EAB-MPC57S（2台1組）

オープン価格★

●92（幅）X250（高さ）X209（奥行）mm

主な仕様

再生方式	パスレフ方式（エアロハンマー®）
実用最大出力（JEITA）	総合15W（7.5W＋7.5W）
入力インピーダンス	20kΩ
再生帯域	40Hz～35kHz
スピーカーユニット	高音36mm丸型・中低音80mm丸型（防磁型）
電　源	AC100V、50/60Hz（付属ACアダプター使用／DC12V）
本体質量	約1,500g（右）/約1,300g（左）

小型・軽量、コンパクト設計

EAB-MPC33（2台1組）

オープン価格★

●50（幅）X148（高さ）X127（奥行）mm

スタイリッシュなメタリックカラー

EAB-MPC33-P（メタリックピンク） **-G**（メタリックグリーン） **-H**（メタリックグレー） （2台1組）

オープン価格★

●50（幅）X148（高さ）X127（奥行）mm

EAB-MPC33-P
（メタリックピンク）

EAB-MPC33-G
（メタリックグリーン）

EAB-MPC33-H
（メタリックグレー）

主な仕様

再生方式	パスレフ方式
実用最大出力（JEITA）	総合3W（1.5W＋1.5W）
入力インピーダンス	20kΩ
再生帯域	130Hz～20kHz
スピーカーユニット	70×40mm楕円形（防磁型）
電　源	AC100V、50/60Hz（付属ACアダプター使用／DC9V）
本体質量	約340g（右）/約320g（左）

スピーカーシステム

Hi-Fiオーディオに負けない大音量、高音質再生

EABMPC1000（2台1組）

本体希望小売価格 **60,000**円（税別）

●164（幅）X415（高さ）X383（奥行）mm

主な仕様

再生方式	パスレフ方式（エアロハンマー®）
実用最大出力（JEITA）	総合60W（中高音15W＋15W、低音15W＋15W）
入力インピーダンス	20kΩ
再生帯域	35Hz～25kHz
スピーカーユニット	高音20mm丸型・中音200×45mmスリムドーム型・低音100mm丸型
電　源	AC100V、50/60Hz
本体質量	約4,100g（右）/約3,200g（左）

スピーカーシステム

携帯性に優れたノートパソコン用

EABMPC40（2台1組）

本体希望小売価格 **8,800**円（税別）

●60（幅）X139（高さ）X112（奥行）mm

主な仕様

再生方式	パスレフ方式
実用最大出力（JEITA）	総合6W（3W＋3W　乾電池使用時：1W＋1W）
入力インピーダンス	20kΩ
再生帯域	150Hz～20kHz
スピーカーユニット	70×40mm楕円形（防磁型）
電　源	AC100V、50/60Hz（付属ACアダプター使用／DC9V、単3形乾電池4個使用／DC6V）
本体質量	約380g（右）/約350g（左）

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

UPS

不意の停電でも電源をバックアップ
リーズナブルな価格のパーソナルタイプ

DE-U501ZP1A

500VA/300W

本体希望小売価格 **26,800**円（税別）

●UPSの状態を3つのランプとブザーでお知らせ。
●体積で約30%、質量で約15%（当社従来品比）の小型・軽量化を実現。

主な仕様

給電方式	常時商用給電
交流入力	100V±10%/700VA以下
交流出力	500VA/300W（バックアップ運転時、矩形波出力）
出力コンセント	3P×2個
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池 LC-P127R2J1×1個
バックアップ時間 ※	約3.5分間
外形寸法	96（幅）×137（高さ）×256（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約3.5kg

DE-U501ZP2A

500VA/300W
自動シャットダウン

本体希望小売価格 **29,800**円（税別）

●UPSの状態を3つのランプとブザーでお知らせ。
●体積で約30%、質量で約15%（当社従来品比）の小型・軽量化を実現。
●付属のソフトによりWindows®NT4.0、Windows®2000、Windows®Me、Windows®98/95（DOS/V）の自動シャットダウンが可能。

主な仕様

給電方式	常時商用給電
交流入力	100V±10%/700VA以下
交流出力	500VA/300W（バックアップ運転時、矩形波出力）
出力コンセント	3P×2個
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池 LC-P127R2J1×1個
バックアップ時間 ※	約3.5分間
外形寸法	96（幅）×137（高さ）×256（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約3.5kg

UPS

パワーユーザー向け、業務用タイプ

DE-U801RS1A

800VA/480W
自動シャットダウン

本体希望小売価格 **79,800**円（税別）

●電池劣化警報装置付き、内蔵電池に寿命がくればブザーでお知らせ。
●付属のソフトによりWindows®NT4.0、Windows®2000、Windows®98/95（DOS/V）の自動シャットダウン、自動ファイルセーブ、スケジュール運転、履歴管理、ネットワーク管理が可能。

主な仕様

給電方式	AVR機能付常時商用給電
交流入力	100V±10%/1kVA以下
交流出力	800VA/480W（バックアップ運転時、矩形波出力）
出力コンセント	3P×4個
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池 LC-P127R2J1×2個
バックアップ時間 ※	約5分間
外形寸法	140（幅）×200（高さ）×430（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約14kg

DE-U102GXA

1.0kVA/600W
自動シャットダウン

本体希望小売価格 **138,000**円（税別）

●電池劣化警報装置付き、内蔵電池に寿命がくればブザーでお知らせ。
●付属のソフトによりWindows®NT4.0、Windows®2000、Windows®98/95（DOS/V）の自動シャットダウン、自動ファイルセーブ、スケジュール運転、履歴管理、ネットワーク管理が可能。

主な仕様

給電方式	AVR機能付常時商用給電
交流入力	100V±10%/1.1kVA以下
交流出力	1.0kVA/600W
出力コンセント	3P×4個
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池 LC-P127R2J1×4個
バックアップ時間 ※	約7分間
外形寸法	185（幅）×213（高さ）×450（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約25kg

DE-U102HD1

1.0kVA/700W
常時インバーター給電

本体希望小売価格 **160,000**円（税別）

●常時インバーター給電方式により不安定な電源状況下で使用可能。入力電圧範囲100V±30V。（70%以下の負荷時）
●付属のソフトにより、Windows®NT4.0、Windows®2000/Me/98/95（DOS/V）の自動シャットダウン、スケジュール運転、ネットワーク管理が可能。

主な仕様

給電方式	常時インバーター給電
交流入力	100V（定格負荷時）+30%/-15%/1.02kVA以下
交流出力	1.0kVA/700W
出力コンセント	3P×4個
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池 LC-P127R2J1×3個
バックアップ時間 ※	約6分間
外形寸法	140（幅）×242（高さ）×366（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約15kg

DE-U142GXA

1.4kVA/840W
自動シャットダウン

本体希望小売価格 **168,000**円（税別）

●電池劣化警報装置付き、内蔵電池に寿命がくればブザーでお知らせ。
●付属のソフトによりWindows®NT4.0、Windows®2000、Windows®98/95（DOS/V）の自動シャットダウン、自動ファイルセーブ、スケジュール運転、履歴管理、ネットワーク管理が可能。

主な仕様

給電方式	AVR機能付常時商用給電
交流入力	100V±10%/1.5kVA以下
交流出力	1.4kVA/840W
出力コンセント	3P×4個
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池 LC-P127R2J1×4個
バックアップ時間 ※	約5分間
外形寸法	185（幅）×213（高さ）×450（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約26kg

※バックアップ時間は周囲温度20℃、定格電力負荷時の初期特性を示しています。経年変化と共にバックアップ時間は短くなります。
寿命年数経過時にはバックアップ時間は半分以下になります。（負荷によって異なります）また、周囲温度によってもバックアップ時間は短くなります。

コンピューターや周辺機器にとっての大敵は何といっても電源トラブル。事故・落雷などによる停電や電源電圧の低下がコンピューターに与える影響は大きいものです。このような電源上のトラブルが発生しても、常にコンピューターや周辺機器に電気を供給し、バックアップするのが無停電電源装置（UPS）なのです。

注意
- ●レーザープリンター、エアコン、コピー機などの起動時や動作時に流れる大電流により、頻繁に電圧変動が起きる場所でUPSをご使用になられる場合は、常時インバーター給電方式のUPS（DE-U102HD1等）でないと正常にバックアップできない場合があります。
- ●本機種はパソコン、ディスプレイ、ハードディスク専用です。プリンター、モデム、ACアダプター（機器に付属の電源）、照明、トランスなどに使用しないでください（本装置が破損する恐れがあります）。
- ●接続する機器（パソコン、ディスプレイなど）に矩形波が入力されても問題ないか、機器の販売元にご確認の上、ご購入ください。

PR

Panasonic

パナソニック ノートパソコン Windows®XP Professionalモデル
CF-R1PCAXR　オープン価格*
CPU:超低電圧*版 モバイル インテル®Pentium®III プロセッサ800MHz-M。
マグネシウムボディと衝撃吸収材でカバーしたHDDによるタフ設計※1

2つのモバイルパワーで、先を行く。

B5サイズ10.4型液晶で

960g

10.4型XGA液晶で世界最軽量※2約960g。
コンパクトなジャストB5サイズで、17.5mmピッチ・キーボードの採用。高機能・操作性はそのままで、軽快モバイルを実現。

&

標準バッテリーで

6時間※3

超低電圧*版モバイル インテル®Pentium®III
プロセッサ800MHz-M搭載で長時間駆動を実現。
出張先など、長時間のビジネスで機動力を発揮します。

Let's note
パナソニック ノートパソコン　レッツノート

www.mylets.jp インターネット限定!

カラーも性能も自分で選ぶ、カスタマイズモデル。

①スタンダードモデル ②ワイヤレスLANモデル
LCDサイドカバー&パッドリングのカラー／オリジナルネームプレートがお選びいただけます。
有償オプションとして、メモリー128MB増設、Office XP Personal／Professionalをご用意しています。

夏限定カラーも登場。

パナソニック ノートパソコン　CF-R1PCAXP（スタンダードモデル）販売価格190,800円（税別・送料無料）／CF-R1PWAXP（無線LAN内蔵モデル）販売価格203,800円（税別・送料無料）　松下ネットワークマーケティング

intel inside
pentium® III
コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

※1 本製品の耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。※2 10.4型XGAフル画面液晶搭載B5ノートPCにおいて。2002年5月14日現在。※3 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）による駆動時間。バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。★既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下（電源駆動時1.1V）*オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。◎画面はハメ込み合成です。◎Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。◎インテル、Intel、Pentiumおよび Intel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。◎ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。◎ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お問い合わせは‥‥パナソニックパソコンお客様ご相談センターTEL.0120-87-3029 受付時間9:00～20:00／365日受付

パナソニックのPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

www.panasonic.co.jp/pc/

松下電器

P³ホームページ

www.pcc.panasonic.co.jp/p3

商品についてのご意見、ご質問は…

www.pcc.panasonic.co.jp/p3/faq/index.html

困ったこと、聞きたいことをあなたの言葉で入力すると、24時間体制でお答えする「助さん・拡さんセルフヘルプコーナー」です。

ユーザー登録はこのページから…

www.mps.panasonic.co.jp/

お客様専用のページ「マイ パナソニック スペース“まいぴー”」です。ここで登録すると、「あなただけ」の最新情報がゲットできます。

P³カスタマーサポート

TEL. 03-5821-3180
FAX. 03-5821-3140
10:00～12:00、12:45～17:00
土、日、祝日は除く

FAX. 03-5821-3146 24時間FAX情報サービス

@nifty パナソニックP3ステーション [SP3]



地下鉄都営新宿線「岩本町駅」A5番出口 徒歩1分
地下鉄日比谷線「秋葉原駅」4番出口 徒歩5分
JR「秋葉原駅」昭和通り口 徒歩8分

〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-2-4
東京建物岩本町ビル3F

商品担当事業部一覧

松下電器産業株式会社 AVC社 AVCネットワーク事業グループ
〒571-8504
大阪府門真市松生町1-15
- DVD-RAM & DVD-Rドライブ
- DVD-RAMドライブ
- DVD-RAMディスク、DVD-Rディスク
- PDカートリッジ
- DV動画編集ソフト
- BGMジェネレーター

松下電器産業株式会社 AVC社 テレビシステムプロダクツ事業部 液晶機器営業グループ
〒567-0026
大阪府茨木市松下町1-1
- AV&PC液晶モニター

松下寿電子工業株式会社 ペリフェラル事業部
〒791-0395
愛媛県温泉郡川内町南方2131-1
- DVD-ROM & CD-R/RWドライブ
- スーパーディスクドライブ
- デジタルフォトポケット
- カラーモバイルスキャナー

松下電子応用機器株式会社 電子機器事業部
〒321-3231
栃木県宇都宮市清原工業団地23-9
- 56,000bps FAX&DATAモデム
- Bluetoothターミナルアダプター
- ワイヤレス3Dマウス

松下電子部品株式会社 カスタムコンポーネンツカンパニー スピーカビジネスユニット
〒515-8555
三重県松阪市上川町2460-1
- スピーカーシステム

九州松下電器株式会社
デバイス事業部
〒865-0012
熊本県玉名郡菊水町高野1080
- ポータブルDVD-ROM&CD-R/RWドライブ
- ポータブルCD-R/RWドライブ
- ポータブルCD-ROMドライブ

テレコム事業部
〒812-0017福岡県福岡市博多区美野島4-1-62
- ゲートウェイステーション
- PHSデータ通信用PCカード
- データ通信ケーブル

プリンタ事業部
〒841-0072 佐賀県鳥栖市村田町1471
- ドキュメントスキャナー

松下システムソリューションズ株式会社
〒812-0016
福岡市博多区博多駅南1-2-13 福岡パナソニックビル5F
- ファイル管理ソフト
- 英日翻訳ソフト
- 日本語・英語活字OCRソフト

松下電池工業株式会社 二次電池社 蓄電池ビジネスユニット システム電源グループ
〒253-8567 神奈川県茅ヶ崎市本宿町11-66
- UPS
- コンパクトフラッシュ
- コンパクトフラッシュ用PCカードアダプター
- ATAフラッシュメモリーカード
- スマートメディア用PCカードアダプター
- SDメモリーカード用PCカードアダプター
- SDメモリーカード用USBリーダーライター

松下通信工業株式会社
セキュリティ&セーフティ事業部
〒224-8539 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町600
- ワイヤレスステーション

モバイルターミナル事業部
〒223-8639 神奈川県横浜市港北区綱島東4-3-1
- コンパクトデータPHS

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。

・本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年（一部6年）です。
・商品番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他付記事項

本カタログに掲載されている商品の対応機種につきましては、ご購入の際、必ず事前にご販売店またはP³カスタマーサポートセンターにご確認ください。
本カタログに掲載されている商品は、2002年6月1日現在発売中、もしくは6月1日までに新商品発表されたものです。

●Macintoshはアップルコンピュータ社の商標です。●MMX及びi486、PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。●IBM、Work pad、OS/2はIBM Corp.（米国）の商標です。●Microsoft、Windows、WindowsXP、WindowsMe、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Palm、Palm VXはPalm, Inc.またはその子会社の商標です。●本カタログに登場する商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●商品改良にともない、仕様、外観および規格は予告なく変更する場合があります。●本カタログの掲載商品の色調は印刷上商品現品と異なることがあります。●JustLinkは株式会社リコーの商標です。●SmoothLinkは松下電器産業株式会社の商標です。

●お問い合わせは…

松下電器産業株式会社
パナソニックマーケティング本部
PCCグループ P³
〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-2-4 東京建物岩本町ビル3F

●商品についてのお問い合わせ
P³カスタマーサポートセンター
（10:00～12:00、12:45～17:00 土、日、祝日は除く）
TEL.03-5821-3180 FAX.03-5821-3140

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。または、上記サポートセンターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2002年6月現在のものです。

PA-H1406-A

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザイン・イメージ図は改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●松下電器ホームページ http://www.matsushita.co.jp 松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。

上手に使って上手に節電